


Bohrschablone SZG

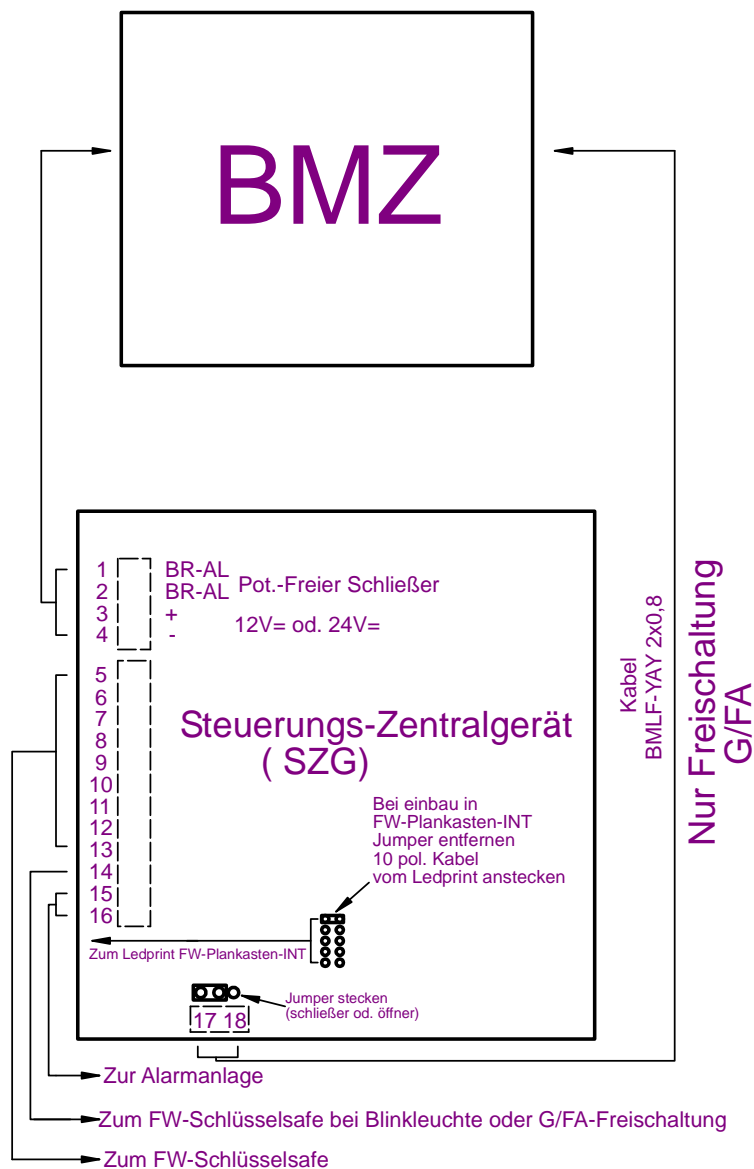

- 5 rot
- 6 blau
- 7 weiß
- 8 gelb
- 9 weiß
- 10 grün
- 11 weiß
- 12 braun
- 13 weiß
- 14 schwarz

Kabel BMLF-YAY 2x2x0,8

Kabel BMLF-YAY 5x2x0,8

Kabel BMLF-YAY 2x0,8

Nur Freischaltung G/FA

Fa. Bruno Eder Ges.m.b.H
 Stättermayergasse 3
 A-1150 Wien
 Tel. 0043-1-7899911- 15 od. 16
 Fax. 0043-1-7899911-25
 E-Mail h.schweyer@brunoeder.at

!! Achtung nicht Kopieren !!
 (Bohrshablone)

Feuerwehr-Schlüsselsafe Inbetriebnahme

!! Achtung !! Schlüssel erst nach Inbetriebnahme anstecken

- 1.) Beide Schrauben entfernen
- 2.) Abdeckung herausnehmen



- 3.) Kabel durch Kabeleinführung stecken und Kasten in die Zarge schrauben.
Mit Silikon oben und an den Seiten abdichten unten freilassen (Sollöffnung)

- 4.) Brandmeldekabel BMLF-YAY 5 x 2 x 0,8 anklemmen. Klemmen Nr. 5 bis 13
- 5.) Schraube am Kundenschluss entfernen
- 6.) FW-Schlüsselsafe inbetriebnehmen
- 7.) Abdeckung wieder einbauen.
- 8.) Funktionskontrolle !!

Kundenzylinder tauschen !!

- 1.) Schrauben entfernen Abdeckung herausnehmen
- 2.) Schlüsselaufbau ausbauen 3 Schrauben herausdrehen
- 3.) Schlüsselaufbau abstecken waagrecht nach vorne abziehen!!
- 4.) Zylinder entfernen und Kundenzylinder einbauen.
(Sperrnasenstellung bei abgezogenem Schlüssel auf 1/2 5 Uhr stellen)
- 5.) Zylinderschraube festziehen.
- 6.) Schlüsselaufbau wieder in den FW-Schlüsselsafe einbauen.
- 7.) Funktionskontrolle !!

An exponierten Montageplätzen empfehlen wir unser Regenschutzdach (RSD) ebenfalls mit Silikon abdichten.

